

Rocksattel - Maßzettel und Konstruktion

Maßzettel für: _____

Adresse/ E-Mail/ Telefon _____

Tailenumfang (TU)

zzgl. 2 cm Weitenzugabe = Tailenweite (TW)
und davon die Hälfte (1/2 TW)

Als Hilfe für die weiteren Maße eine Kordel eng um die Taille binden. Den Umfang messen, die Taille liegt an der engsten Stelle oberhalb von Hüftknochen und Bauchnabel, unterhalb des untersten Rippenknochens.

Kontrollmaß _____ cm

Kontrollmaß: Tailenumfang 4 cm unter der Taille über dem Hüftknochen

TU _____ cm

zzgl. 2 cm = TW _____ cm

1/2 TW _____ cm

Hüftumfang (HU)

zzgl. 2 bis 4 cm Weitenzugabe = Hüftweite (HW)
und davon die Hälfte (1/2 HW)

Den Umfang über der stärksten Stelle der Hüfte mit waagrecht liegendem Maßband messen

Hüfttiefe (Ht) _____ cm

Ab dem Tailenmaßband nach unten bis zur stärksten Stelle der Hüfte messen

HU _____ cm

zzgl. 3 cm = HW _____ cm

1/2 HW _____ cm

Maße für die Seitennahtlage:

Tailenumfang hinten _____ cm

zzgl. 1 cm Zugabe = TW hi _____ cm

1/2 TW hi _____ cm

Als Hilfe für dieses Maß die Seitennaht auf der Kleidung markieren oder die Seitennaht des T-Shirts, über dem gemessen wird, gerade ziehen. Messen der Tailenweite im hinteren Bereich von Seitennaht bis Seitennaht.

Hüftumfang hinten _____ cm

zzgl. 1,5 cm Zugabe = HW hi _____ cm

1/2 HW hi _____ cm

Als Hilfe für dieses Maß die Seitennaht auf der Kleidung markieren oder die Seitennaht des T-Shirts, über dem gemessen wird, gerade ziehen. Messen der Hüftweite im hinteren Bereich von Seitennaht bis Seitennaht

Maße für den Verlauf der Tailenlinie:

vier Seitenlängen: unterhalb vom Tailenband bis zu zum Boden ohne Schuhe messen

vorne: (SL vo) _____ cm

hinten: (SL hi) _____ cm

links (SL li) _____ cm

rechts: (SL re) _____ cm

das kürzeste Maß (häufig vorne) jeweils von den vier Seitenlängen abziehen:

Differenz vorne = _____ cm (meist 0 cm)

Differenz hinten = _____ cm

Differenz links = _____ cm

Differenz rechts = _____ cm

Rocklänge (RL)/ Sattellänge: _____ cm/ _____ cm

Unterhalb vom Tailenband seitlich auf dem rechten Hüftbogen bis zur gewünschten Länge messen

Vorschlag für die Faltenberechnung zur Weitenverteilung unterhalb vom Sattel:

Rockweite (RW) = _____ cm, geplante Faltenaufsicht ca. 3 cm

Hüftweite (HW) zuzüglich Weitenzugabe geteilt durch geplante Faltenaufsicht = ungefähre Faltenanzahl

ungefähre Faltenanzahl runden auf eine ganze Zahl, Faltenanzahl = _____
(Faltenanzahl)


Rockweite geteilt durch Faltenanzahl = _____ cm
(tatsächliche Faltenaufsicht)

Rockweite abzüglich HW = _____ cm, geteilt durch Faltenanzahl = _____ cm
(Falteninhalt)

Am Schlitz jeweils mit einem halben Falteninhalt (=Faltentiefe) beginnen, die Falten anzuzeichnen, dann verschwindet der Schlitz im Falteninnenbruch. D.h. von vorne bzw. hinten folgendermaßen anzeichnen: Seitennaht, 1/2 Falteninhalt, Faltenaufsicht, Falteninhalt, Faltenaufsicht, Falteninhalt usw.

Denkbar ist auch, auf den Hüften keine Falten zu legen,

Rocksattel zeichnen:

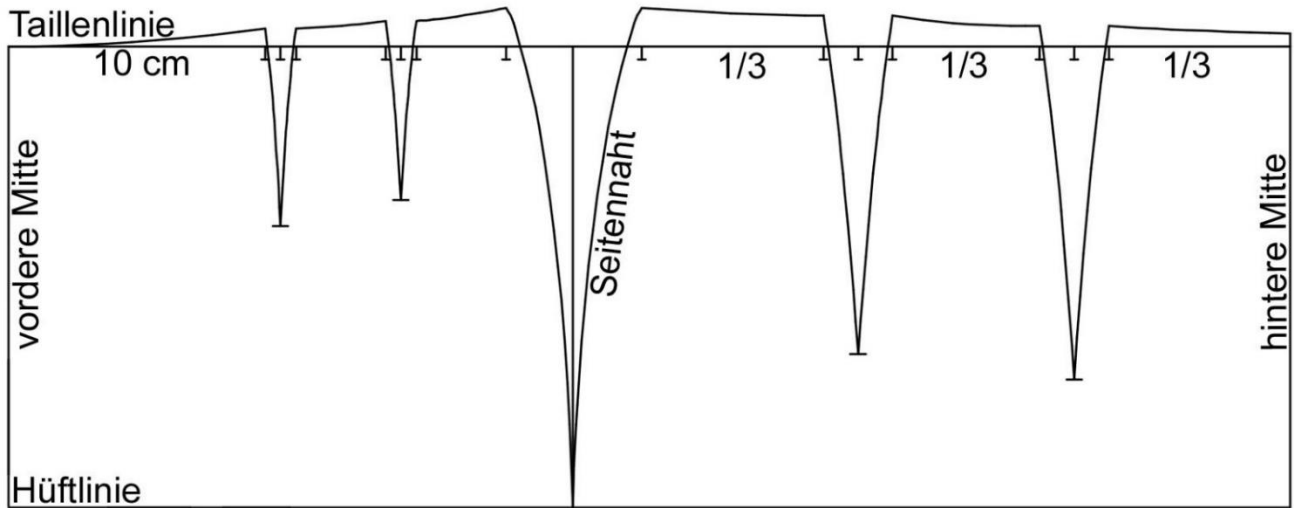

HW/2 _____ (Länge der Hüftlinie)

HT: _____ (Hüfttiefe)

HW hi/2 _____ (halbe Hüftweite hinten)

(HW hi minus TW hi)/2 _____ (Betrag für den Hüftabstich und die Abnäherinhalte hinten)

Tiefe Hüftabstich _____ (Betrag z.B. dritteln und auf Hüftabstich und Abnäher verteilen)

Abnäherinhalt hi _____

TW-TW hi _____ (Tailleweite vorne)

TW vo/2 _____ (halbe Tailleweite vorne)

Abnäherinhalte vorne 2 x _____ (eher wenig, z.B. 1,5 cm, d.h. insgesamt 3 cm für 2 Abnäher)

TW vo/2 + 2 x Abnäher _____ (ergibt Hüftabstich vorne; halbe TW vorne zuzüglich Abnäherinhalte)

Lg vo _____ (Sattellänge Differenzbetrag vorne meist 0 cm)

Lg hi _____ (Sattellänge hinten)

Lg li _____ (Sattellänge links)

Lg re _____ (Sattellänge rechts)

Grundgerüst:

- ✂ Hüftlinie zeichnen, Länge Hüftweite geteilt durch 2: $HW/2$
- ✂ vordere Mitte links im 90° Winkel nach oben auswinkeln und Hüfttiefe anzeichnen
- ✂ Hüfttiefenlinie parallel zur Hüftlinie zeichnen
- ✂ hintere Mitte rechts im 90° Winkel nach oben auswinkeln

Rocksattel hinten:

- ✂ auf der Hüftlinie von rechts halbe Hüftweite hinten abtragen: $HW/2$
- ✂ die sich so ergebende Seitennahtlinie im 90° Winkel nach oben auswinkeln und anzeichnen
- ✂ Hüftweite hinten abzüglich Tailenweite hinten und dann durch 2 teilen ergibt den Betrag für den Hüftabstich (Bogen in der Seitennaht) und die Abnäherinhalte, Betrag dritteln für zwei Abnäher und seitlichen Hüftabstich: $(HW_{hi} - TW_{hi})/2/3$ (je nach Figur sind auch andere Weitenverteilungen denkbar)
- ✂ Ein Drittel nach rechts abtragen, den Rest der hinteren Tailenweite aufteilen: an jedem Drittel jeweils $1/2$ Abnäherinhalte zu beiden Seiten abtragen

Rocksattel vorne:

- ✂ Tailenweite abzüglich hintere Tailenweite ergibt vordere Tailenweite, Weitenzugaben bedenken: $TW - TW_{hi} = TW_{vo}$, daraus ergibt sich: $1/2 TW_{vo}$
- ✂ vordere Abnäher benötigen meist wenig Inhalt, etwa 1,5 cm ist in manchen Fällen bereits zu viel
- ✂ halbe Tailenweite vorne zuzüglich zweimal Abnäherinhalt ergibt den Hüftabstich vorne: $1/2 TW_{vo} + 1,5 \text{ cm} + 1,5 \text{ cm}$
- ✂ für den Hüftabstich diesen Betrag auf der Tailenlinie ab der vorderen Mitte nach rechts abtragen
- ✂ auf der Hüftlinie ab der vorderen Mitte nach rechts 10 cm bis zum ersten Abnäher abtragen, Abnäherinhalt nach rechts abtragen
- ✂ in der Mitte zwischen Seitennaht und Abnäher den zweiten vorderen Abnäher platzieren

Abnäher zeichnen:

- ✂ die Abnähermitten jeweils nach unten im rechten Winkel zur Hüftlinie anzeichnen
 - ✂ die Länge der Abnäher kann je nach Körperform variieren, die seitlichen Abnäher sind jeweils etwa 1 cm kürzer:
 - ✂ Abnäherlänge vorne z.B.: 8 cm und 7 cm
 - ✂ Abnäherlänge hinten z.B.: 13 cm und 12 cm
- Die Abnäher verlaufen in einem leichten Bogen entsprechend der Körperform

Seitennaht und Tailenlinie zeichnen:

- ✂ Seitennaht, vordere Mitte und hintere Mitte jeweils den Differenzbetrag nach oben zugeben, falls die Seitennahtdifferenz links und rechts unterschiedlich ist, beide Höhen anzeichnen und genau beschriften
- ✂ Tailenlinie andeuten
- ✂ Abnäher und Seitennaht bis zur Tailenlinie anzeichnen
- ✂ Abnäher-Nähte müssen auf der Tailenlinie auf gleicher Höhe enden, jetzt die Tailenlinie in einem Bogen auszeichnen, falls erforderlich, zwei Tailenlinien für rechte und linke Körperhälfte anzeichnen
- ✂ Sämtliche Abnähernähte und die Seitennaht werden in einem der Körperform angepassten Schwung gezeichnet, hierbei hilft das Kurvenlineal, dabei eher sehr flache Kurven wählen, darauf achten, dass die Tailenlinie und die Längsnähte in etwa in einem rechten Winkel zueinanderstehen

Dieser Grundschnitt kann vielfältig variiert werden. Falls der Rocksattel nicht so lang werden soll, können die Abnäher zugelegt werden, dann verläuft der Sattel in einem Bogen.

Text und Grafik: Monika Hoede M.A.

